

# Gamme SW VGA

Sélecteurs VGA et Audio Stéréo




SW6 VGA Ars

## DESCRIPTION

La gamme SW VGA comprend des sélecteurs VGA dotés de deux, quatre, six, huit et douze entrées. Ils sont destinés aux applications dans lesquelles plusieurs signaux haute résolution vidéo-informatique ou vidéo composante HDTV doivent être commutés vers un ou deux écrans. Les sélecteurs de la gamme SW VGA sont parfaitement adaptés aux applications de taille petite à moyenne nécessitant une commutation haute résolution. Tous les modèles de cette gamme intègrent plusieurs fonctionnalités principales en commun adaptées à de nombreuses applications.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bande passante vidéo RVB de 350 MHz (-3 dB)
- Compatible avec des signaux vidéo VGA et vidéo composante HDTV
- Commutation automatique de l'entrée active
- Détection automatique des entrées actives
- Audio stéréo symétrique et asymétrique
- Amplification active de l'audio PC

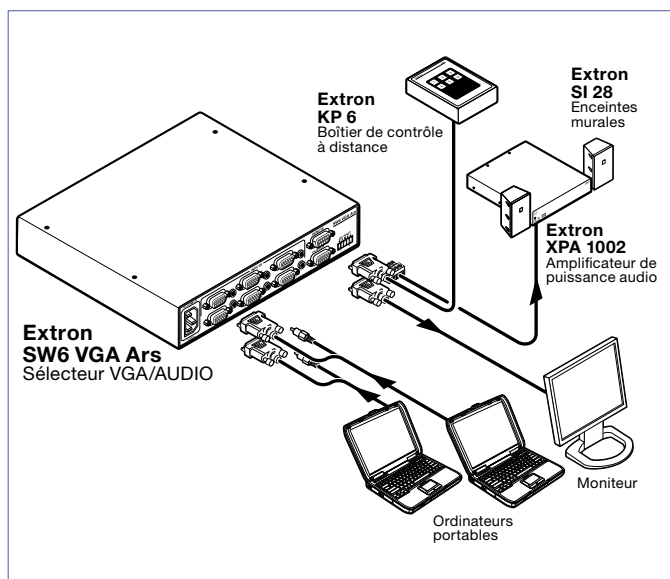

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VIDÉO

<b>Bande passante</b>	350 MHz (-3 dB)
<b>Diaphonie</b>	-68 dB à 10 MHz
<b>ENTRÉE VIDÉO</b>	
<b>Niveau nominal</b>	1,0 Vc/c pour Y en vidéo composante 0,7 Vc/c en RVB et pour R-Y et B-Y en vidéo composante
<b>SORTIE VIDÉO</b>	
<b>Niveau nominal</b>	1,0 Vc/c pour Y en vidéo composante 0,7 Vc/c en RVB et pour R-Y et B-Y en vidéo composante
<b>SYNCHRONISATION</b>	
<b>Type de sortie</b>	RVBHV, RVBS, RVsB, RsvsBs, synchro à 2 et 3 niveaux (suit l'entrée)
<b>AUDIO — MODÈLES ARS ET A SEULEMENT</b>	
<b>Réponse en fréquence</b>	20 Hz à 20 kHz ±0,05 dB
<b>ENTRÉE AUDIO — MODÈLES ARS ET A SEULEMENT</b>	
<b>Connecteurs</b>	2, 4, 6, 8 ou 12 mini-jacks 3,5 mm stéréo femelles (dépend du modèle), pointe (L), bague (R), corps (GND)
<b>Niveau nominal</b>	-10 dBV (316 mV)
<b>SORTIE AUDIO — MODÈLES ARS ET A SEULEMENT</b>	
<b>Niveau nominal</b>	Gamme SW2/4/6 VGA +4 dBu (1,23 V) symétrique, -4 dBV (0,63 V) asymétrique Gamme SW8/12 VGA +4 dBu (1,23 Veff) symétrique -10 dBV (316 mVeff) asymétrique, volume de sortie réglable (gamme SW8/12 VGA seulement)
<b>CONTRÔLE</b>	
<b>Port série</b>	Gamme SW2/4/6 VGA RS-232 via connecteur type D 9 broches femelle (également utilisé pour les contacts secs) Gamme SW8/12 VGA RS-232, via connecteur type D 9 broches femelle
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
<b>Alimentation</b>	100 à 240 Vca, 50/60 Hz, 10 Watts, interne
<b>Montage</b>	
<b>Montage en rack</b>	Gamme SW2/4/6 VGA Oui, avec plateau de rack en option, 1U, prof. 24,1 cm (RSU 129, réf. 60-190-01, RSB 129, 60-604-01) Gamme SW8/12 VGA Oui, avec kit de montage MBD 149 fourni, réf. 70-077-03
<b>Type de boîtier</b>	Métallique
<b>Dimensions du boîtier</b> (La profondeur s'entend sans les connecteurs)	
Gamme SW2/4/6 VGA	4,4 cm H x 22,2 cm L x 24,1 cm P (hauteur 1U, largeur 1/2 rack)
Gamme SW8/12 VGA	4,4 cm H x 44,4 cm L x 24,1 cm P (hauteur 1U, largeur 1 rack) (prof. P hors connecteurs)
<b>Poids du produit</b>	
Gamme SW2/4/6 VGA	1,1 kg
Gamme SW8/12 VGA	2,9 kg

Remarque : les caractéristiques techniques complètes sont disponibles sur [www.extron.fr](http://www.extron.fr)

## SW VGArS Sélecteurs VGA

### CARACTÉRISTIQUE SPÉCIFIQUE

- Commutation des signaux VGA sur connecteurs HD 15 broches



SW6 VGArS

MODÈLE	VERSION	RÉF.
SW2 VGArS	Deux entrées, une entrée.....	60-257-02
SW4 VGArS	Quatre entrées, une entrée.....	60-258-02
SW6 VGArS	Six entrées, une entrée.....	60-259-02

## SW VGA Ars Sélecteurs VGA et Audio Stéréo

### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Commutation des signaux VGA-QXGA et audio stéréo sur connecteurs HD 15 et mini-jacks stéréo 3,5 mm
- Interfaçage actif des signaux audio PC vers les signaux audio symétrique
- Doubles sorties VGA sur deux connecteurs HD 15 et doubles sorties sur connecteurs à vis captives - SW8 VGA Ars et SW12 VGA Ars uniquement



SW12 VGA Ars

MODÈLE	VERSION	RÉF.
SW2 VGA Ars	Deux Entrées, Une Sortie, avec Audio.....	60-257-22
SW4 VGA Ars	Quatre Entrées, Une Sortie, avec Audio.....	60-258-22
SW6 VGA Ars	Six Entrées, Une Sortie, avec Audio.....	60-259-22
SW8 VGA Ars <b>NOUVEAU</b>	Huit entrées VGA & Audio.....	60-902-21
SW12 VGA Ars <b>NOUVEAU</b>	Douze entrées VGA & Audio.....	60-946-21